

Pulegge per cinghie dentate

profilo HTD 5M, per montaggio con bussole coniche di serraggio



Materiale:

Acciaio o ghisa grigia.

Versione:

fosfatizzato.

Esempio di ordine d'acquisto:


nIm 22005-0515034

Nota:

Profilo HTD standard con passo metrico (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia per cinghia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Foro conico per bussole coniche di serraggio. Le bussole coniche di serraggio devono essere ordinate separatamente e sono disponibili per diversi diametri dell'albero. Le rondelle con foro conico sono equilibrate staticamente conformemente a ISO 1940 norma di qualità G16.

Accessori:

Bussole coniche di serraggio 23200.

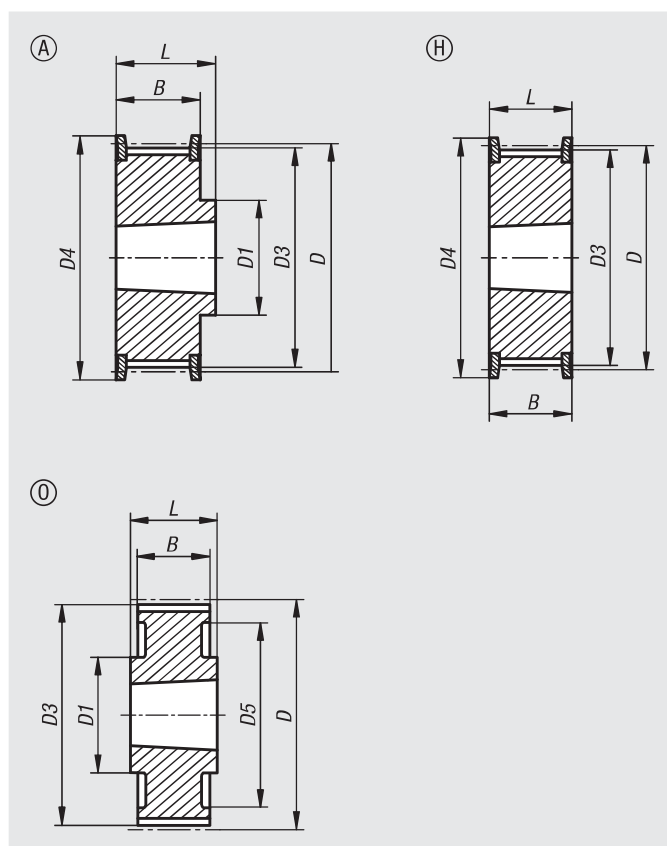

N. ordine	Versione	Forma	Materiale corpo base	Aspetto	Numero denti	D	D1 max.	D3	D4 max.	D5	B	L
22005-0515034	per larghezza cinghia 15 mm	H	Acciaio	p. bussola di serraggio conica 1008	34	54,11	-	52,97	57	-	22	22
22005-0515036	per larghezza cinghia 15 mm	H	Acciaio	p. bussola di serraggio conica 1108	36	57,3	-	56,16	62	-	22	22
22005-0515038	per larghezza cinghia 15 mm	H	Acciaio	p. bussola di serraggio conica 1108	38	60,48	-	59,34	67	-	22	22
22005-0515040	per larghezza cinghia 15 mm	H	Acciaio	p. bussola di serraggio conica 1108	40	63,66	-	62,52	73	-	22	22
22005-0515044	per larghezza cinghia 15 mm	H	Acciaio	p. bussola di serraggio conica 1108	44	70,03	-	68,89	75	-	22	22
22005-0515048	per larghezza cinghia 15 mm	A	Acciaio	p. bussola di serraggio conica 1210	48	76,39	64	75,25	84	-	20,5	25
22005-0515056	per larghezza cinghia 15 mm	A	Ghisa grigia	p. bussola di serraggio conica 1210	56	89,13	70	87,99	94	-	20,5	25
22005-0515064	per larghezza cinghia 15 mm	A	Ghisa grigia	p. bussola di serraggio conica 1210	64	101,86	80	100,72	108	-	20,5	25
22005-0515072	per larghezza cinghia 15 mm	A	Ghisa grigia	p. bussola di serraggio conica 1610	72	114,59	92	113,45	121	-	20,5	25
22005-0515080	per larghezza cinghia 15 mm	A	Ghisa grigia	p. bussola di serraggio conica 1610	80	127,32	92	126,18	135	-	20,5	25
22005-0515090	per larghezza cinghia 15 mm	O	Ghisa grigia	p. bussola di serraggio conica 1610	90	143,24	92	142,1	-	122	20,5	25
22005-0515112	per larghezza cinghia 15 mm	O	Ghisa grigia	p. bussola di serraggio conica 1610	112	178,25	110	177,11	-	157	20,5	25