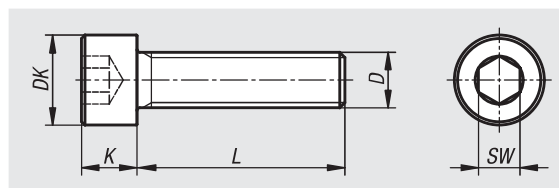


Viti a testa cilindrica con esagono incassato

tutto filetto, DIN 912 / DIN EN ISO 4762


Materiale:

Acciaio.

Versione:

Classe di resistenza 8.8, nero o zincato galvanicamente.

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 07159-05X40 (indicare la lunghezza L)

N. ordine	Classe di resistenza	Superficie	D	L	DK	K	SW
07159-05X	8.8	-	M5	40/50/60/80	8,5	5	4
07159-06X	8.8	-	M6	40/50/60/70/90/100	10	6	5
07159-08X	8.8	-	M8	50/60/70/80/90	13	8	6
07159-10X	8.8	-	M10	50/60/70/80/90/100	16	10	8
07159-12X	8.8	-	M12	80/90/100	18	12	10
07159-405X	8.8	zincato	M5	40/70/80	8,5	5	4
07159-406X	8.8	zincato	M6	40/50/60/70/80/90/100	10	6	5
07159-408X	8.8	zincato	M8	50/60/70/80/90/100	13	8	6
07159-410X	8.8	zincato	M10	50/60/70/80/90/100	16	10	8
07159-412X	8.8	zincato	M12	70/80/90/100	18	12	10