


Viti a testa esagonale con flangia

EN 1665

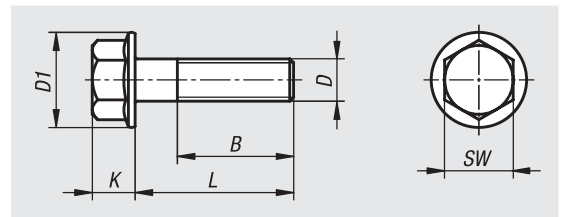

Materiale:

Acciaio o acciaio inox (A 2).

Versione:

Acciaio classe di resistenza 8.8, zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, zincato galvanicamente.
Acciaio inox non trattato.

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 07172-06X12 (indicare la lunghezza L)

N. ordine	Materiale corpo base	Classe di resistenza	D	L	B	D1	SW	K
07172-406X	Acciaio	8.8	M6	12/16/20/25/30	18	14,2	10	6,6
07172-408X	Acciaio	8.8	M8	12/16/20/25/30/35/40/50/60	22	18	13	8,1
07172-410X	Acciaio	8.8	M10	20/25/30/35/40/50	26	22,3	15	9,2
07172-412X	Acciaio	8.8	M12	20/25/30/40/50	30	26,6	16	11,5
07172-416X	Acciaio	8.8	M16	30/35/40/45/50/70	38	35	21	14,4
07172-506X	Acciaio	10.9	M6	12/16/20/25/30	18	14,2	10	6,6
07172-508X	Acciaio	10.9	M8	12/16/20/25/30/35/40	22	18	13	8,1
07172-510X	Acciaio	10.9	M10	25/30/40	26	22,3	15	9,2
07172-512X	Acciaio	10.9	M12	20/35/40/45/50	30	26,6	16	11,5
07172-516X	Acciaio	10.9	M16	30/35/40/45/50/60	38	35	21	14,4
07172-106X	Acciaio inox	-	M6	12/16/20/25/30	18	14,2	10	6,6
07172-108X	Acciaio inox	-	M8	16/20/25/30/35/40/50	22	18	13	8,1
07172-110X	Acciaio inox	-	M10	20/25/30/35/40/50/60	26	22,3	15	9,2