

Kit di angolari

tipo B



Materiale:

Angolare in pressofusione di alluminio.
Vite e tasselli in acciaio.
Tappo di copertura in poliammide,
rinforzato con fibra di vetro.

Versione:


Angolare non trattato.
Viti e tasselli zincati.
Tappo di copertura colore nero.

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 10252-104040

Nota:

Adatti per il rinforzo di costruzioni in profilati e per il collegamento di profilati ad accoppiamento di forze e privo di lavorazione. Possono essere usati anche come elemento di fissaggio (ad esempio come staffa) per qualsiasi componente. Gli angolari sono dotati di punte di centraggio per un montaggio preciso e che non consenta torsioni. Le punte di centraggio possono, se necessario, essere rimosse grazie ad un punto di rottura nominale, ad esempio per il montaggio di piastre. Il lato aperto può essere chiuso con il tappo di copertura.

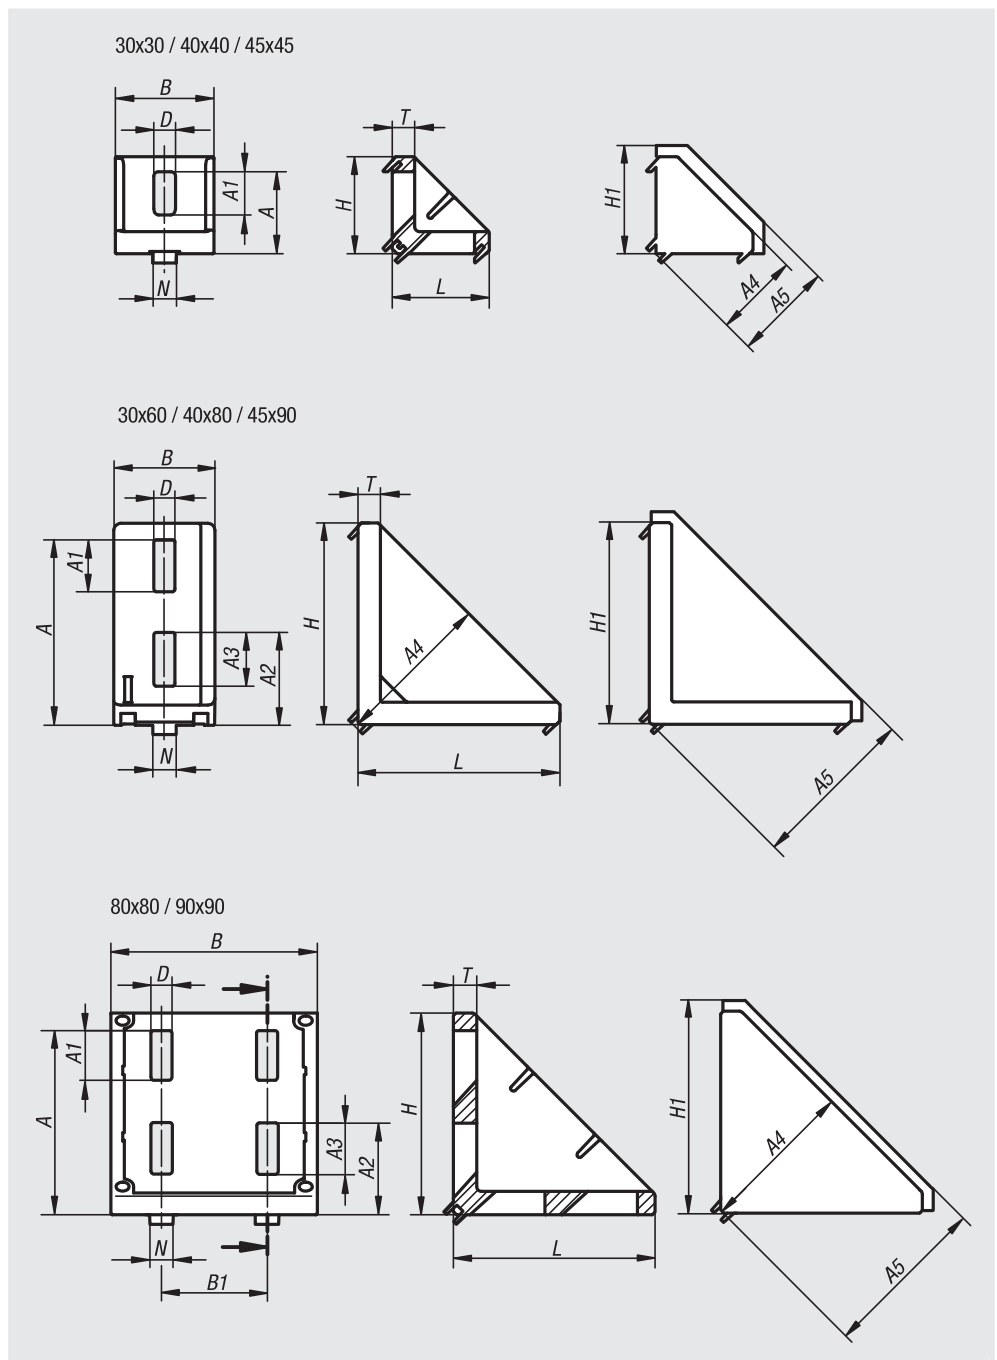

N. ordine	Tipo	Larghezza cava	Versione	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	H	H1	L	N	T
10252-083030	B	8	30x30	22	9,5	-	-	23	29	28	-	6,4	27	30	27	8	6
10252-083060	B	8	30x60	51	11	23	11	44	49	28	-	6,4	57	61	57	8	5,5
10252-104040	B	10	40x40	29,5	20,5	-	-	29,5	36,5	38	-	9	36	41,5	36	10	5,5
10252-104545	B	10	45x45	35	18,5	-	-	35	44,5	42	-	9	41	50,5	41	10	9,5
10252-104080	B	10	40x80	68	20	35	23	59	64	38	-	9	76	80	76	10	8,5
10252-104590	B	10	45x90	79	22	39,5	23	67	72	43	-	9	86	90	86	10	9,5
10252-108080	B	10	80x80	68,5	20	35	20	58,5	65	74	40	9	76	82,5	76	10	8
10252-109090	B	10	90x90	78,5	21	39	22	67	75	88	45	9	86	94,5	86	10	10